
KOPALNIŠKI RADIATOR SEVILLA



	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	(D)	(H1)	(L1)	(C) Entre axe d'alimentation	Poids (kg)	Volume (L)	Emission calorifique 75°/65°/20°		
Blanc (Ral 9016)	740	500	80	560	360	450	5,76	2,91	359		
	740	600	80	560	460	550	6,55	3,32	417		
	940	500	80	760	360	450	7,46	3,78	467		
	940	600	80	760	460	550	8,50	4,31	542		
	1340	500	80	1160	360	450	10,65	3,47	664		
	1340	600	80	1160	460	550	12,13	4,24	774		
	1340	750	80	1160	610	700	14,35	5,38	934		
	1700	500	80	1520	360	450	13,71	4,51	860		
	1700	600	80	1520	460	550	15,64	5,50	999		
	1700	750	80	1520	610	700	18,52	6,99	1208		
	1820	500	80	1640	360	450	14,73	4,85	925		
	1820	600	80	1640	460	550	16,80	5,92	1074		
	1820	750	80	1640	610	700	19,91	7,52	1299		

GALKOPLAST ŠRAJ D.O.O.



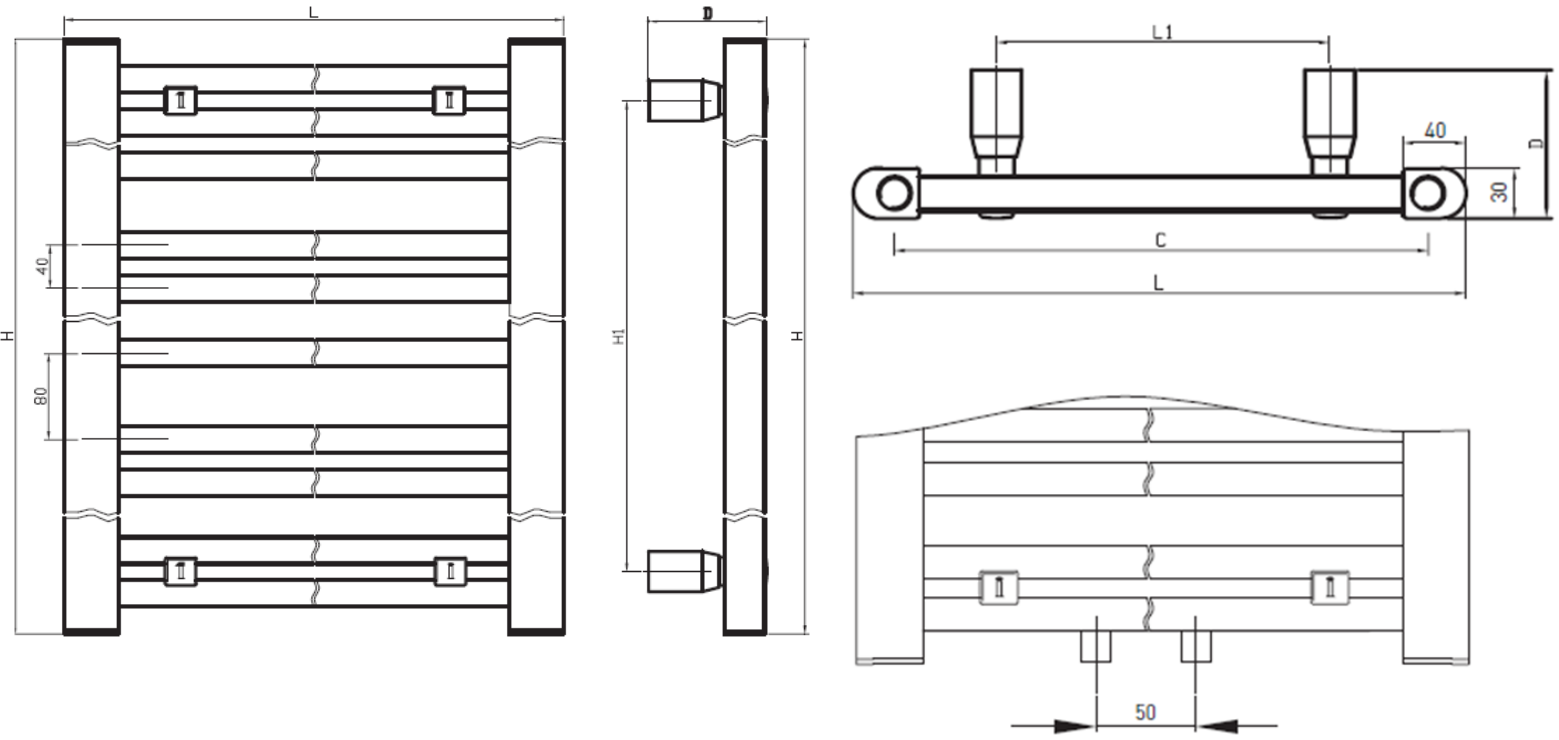

